


VIS AUTOPERCEUSE DE COUTURE

Cette vis de couture haute performance est spécialement conçue pour l'assemblage et la fixation de tôles minces, de profilés métalliques ou d'éléments de bardage. Sa pointe foreuse optimisée permet une pose directe et rapide, sans pré-perçage, garantissant un gain de temps considérable sur vos chantiers.

Dotée d'une tête cylindrique bombée avec une empreinte carrée (Robertson), elle offre une excellente transmission de couple, réduisant drastiquement les risques de ripage de l'embout lors du vissage.

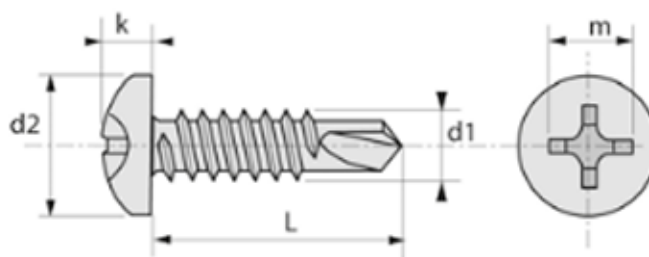

Diam d1 ou (N°)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	6,9	7,5	8,2	9,5
k	2,6	2,8	3,05	3,55
m	4,2	4,4	4,6	5
Capacité de perçage	2	2,5	3	4
Embout	PH2	PH2	PH2	PH2

Finitions au Choix

- Version Brute (Non laquée) : Idéale pour les applications intérieures ou les structures masquées nécessitant une fixation robuste et économique.
- Version Laquée (RAL au choix) : Pour une intégration esthétique parfaite. La tête ainsi que l'intérieur de l'empreinte carrée bénéficient d'un laquage complet de haute qualité