



CHAMBRE FROIDE

SOMMAIRE

Les Profils simples et doubles	3
Accessoires Profils	4-5-6-7
Boulonnerie - Visserie	8-9
Fixation	10-11
Accessoires chambre froide	12-13-14
Suspentes chambre froide	15-16-17
Protection des ouvrages	18
Isolation chambre froide	19
Mastics et mousses	20-21-22
Accessoires divers	23-24-25
Outilage Electro-portatif	26
Panneaux Frigorifique / Toiture / Bardage	27



**AVEC NOTRE LOGICIEL DE CALCUL VOUS POUVEZ OPTIMISER
VOS CHOIX DE PROFILS SELON VOTRE INSTALLATION.**

Protection : électrozingué ou galvanisé à chaud ou inox ou époxy poudre. Couleurs RAL au choix.

PROFILS



SIMPLE 41

- 41 x 21 x 2
- Pour installation légère
- Perforation de 11 x 25 mm tous les 50 mm




Designation	ML	Références
41X21X2	2ML	4895T
41X21X2	3ML	4896U
41X21X2	6ML	4897V

- 41 x 41 x 2
- Pour installation semi lourde
- Perforation de 13 x 25 mm tous les 50 mm




Designation	ML	Références
41X41X2	2ML	4898W
41X41X2	3ML	4899X
41X41X2	6ML	4900Y

- 41 x 62 x 2,5
- Pour installation semi lourde
- Perforation de 13 x 25 mm tous les 50 mm



Designation	ML	Référence
41X62X2,5	6ML	1764M


- 41 x 82 x 2,5
- Pour installation semi lourde
- Perforation de 13 x 25 mm tous les 50 mm



Designation	ML	Référence
41X82X2,5	6ML	1950F


DOUBLE 41

- 41 x 83 x 2,5
- Pour installation lourde
- Perforation de 14 x 28 mm tous les 50 mm




Designation	ML	Références
41X82X2,5	6ML	1373 E

- 41 x 124 x 2,5
- Pour installation lourde
- Perforation de 14 x 28 mm tous les 50 mm



Designation	ML	Références
41X124X2,5	6ML	4674P

- 41 x 165 x 2,5
- Pour installation lourde
- Perforation de 14 x 28 mm tous les 50 mm



Designation	ML	Références
41X165X2,5	6ML	1374F


Le système de profils permet une fixation de canalisations ou de conduites de ventilation adaptée à la charge grâce aux différentes tailles de profils. Avec les nombreux accessoires de montage, les profils sont parfaitement adaptés à la réalisation de constructions de supports pour points fixes, rayonnages ou structures porteuses. Nous proposons également différents matériaux et finitions en fonction des sites d'utilisations.

Avec notre logiciel de calcul vous pouvez optimiser vos choix de profils selon vos installations.

Caractéristiques


- Galvanisé en continu.
- Perçage universel ovale (30 x 9 mm) ou oblong (30 x 9 mm Ø 13 mm) en alternance pour fixation par boulons M8, M10 ou M12.
- Ferrures : électro zinguée.
- Bonne tenue aux vibrations et à l'arrachement due aux lèvres du rail.

Pied de rail à angle 90° extérieur




Ref : 6611L

Embase lourde 41x82



Ref : 3875X


Embase lourde 41x41 EZ



Ref : 3874W




Plat de liaison / 2 trous




Ref : 5529Y

Plat de liaison / 3 trous




Ref : 5528X

Plat de liaison / 4 trous




Ref : 5527W

Manchon de liaison




Ref : 0856R

Équerre plate en L



Ref : 6612M




Ref : 2785A

Protection : électrozingué (Z)
ou galvanisé à chaud (GAC)

ACCESSOIRES PROFILS




Équerre plate en T



Ref : 2784Z

Pièce de raccordement P1358




Ref : 6613N

Jambe de force




Refs	Long
0703G	285MM
0406X	425MM
0468M	700MM

Équerre 3 faces / 2 trous




Ref : 6614P

Équerre 2 faces / 1 trou




Ref : 6615Q

Équerre à gousset




Ref : 1171U

Équerre 90° / 2 trous




Ref : 1236M

Équerre 90° / 4 trous




Ref : 0881S

Équerre 90° / 1-2 trous




Ref : 5525U

Équerre 90° / P1359




Ref : 6616R

Équerre 135° / 2 trous




Ref : 5514T

Équerre 45° / 2 trous




Ref : 2041A

Demi Omega




Ref : 6617S

Fixation Murale 21




Ref : 6108B

Fixation Murale 41




Ref : 0918F

Fixation Murale 83




Ref : 5518M

Applique pour rail horizontale




Ref : 3414C

Applique pour rail verticale




Ref : 4518B

Console simple 41x21

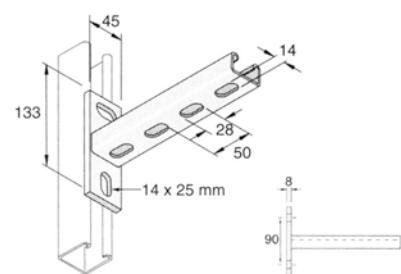


Refs	Long
1074T	150mm
4954C	200mm
4468Z	300mm
3388A	400mm
4958G	600mm

Console simple 41x41

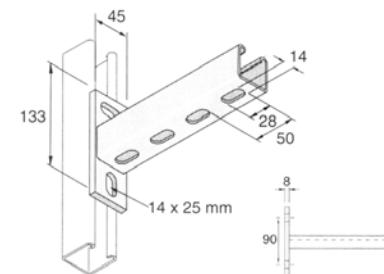

Refs	Long
0715U	150mm
0717W	300mm
6400A	400mm
1165N	450mm
6401B	500mm
3387Z	600mm
2929A	750mm
4163U	1000mm
6402C	1200mm

Console double 41x82

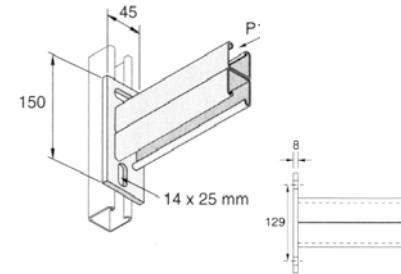

Refs	Long
4697N	600mm
4441W	800mm
4442X	1000mm

Protection : électrozingué (Z)
ou galvanisé à chaud (GAC)

ACCESSOIRES PROFILS




Atache poutre simple 41 & 21




Ref : 0852M

Atache poutre 41




Ref : 2042B

Atache poutre 82 / 165




Refs
0364D **82**
5291Y **165**

Atache poutre 41 en long



Ref : 6618T

Atache poutre 41 intérieur




Ref : 6619U

Plaque de verrouillage



Refs
0853N **9MM**
0854P **11MM**
0855Q **13MM**

Boulonnerie 41




Refs Dim
2790F 8X 40
2787C 8X 50
2788D 10X 40
2789E 10X 50

Double écrou auto



Refs Dim
4577N 8X40
4578P 10X40

Ecrou sans ressort



Refs Ø
0883U M 6
0909W M 8
0357W M 10
1055Y M 12

Ecrou rail auto



Refs Ø
4573J M 06
4574K M 08
4575L M 10
0119Y M 12

Ecrou rail cranté associé à une poche en injection plastique. Ajustement de position rapide et simple. Accessoire indispensable pour la fixation des accessoires de rail.

Vis sans tête



Refs Long
2485N 8X 50 ZB
1058B 10X 50 ZB

Bouchon PVC



Refs Long
1163L 41X41 BLANC
3774S 41X41 NOIR
1164M 41X21 BLANC
5186P 41X21 NOIR

TIGES FILETÉES

- DIN 975
- NF E 25136

TIGE FILETEE ZB


	M8	M10	M12
1ML	0609J	0610K	0610L
2ML	2450B	4105J	5146X
3ML	4977B	5145W	5147Y

TIGE FILETEE INOX A2

	M8	M10	M12
1ML	0623Y	0624Z	0625A
2ML	6928B	6620V	6621W
3ML	6929C	6622X	6623Y



Rondelle "carrossier" ZB




	4-25	5-25	6-25	7-30	8-35	10-30	12-32	14-32
S	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2
D1	4	5	6	7	8	10	12	14
D2	25	25	25	30	35	30	32	32
REFS	0676D	0677E	0678F	0679G	0680H	0681J	0682K	0623L

Rondelle plate ZB



Refs.	Dim
2698K	8X40X2 MM
2931C	10X40X2 MM
5278L	12X40X2 MM

Rondelle Moyenne ZB



	4-10	5X12	6X14	7X16	8X18	10X22	12X27	14X30
S	0.8	1	1.2	1.5	1.5	2	2.5	2.5
D1	4	5	6	7	8	10	12	14
D2	10	12	14	16	18	22	27	30
REFS	0651C	0652D	0653 E	0654F	0655G	0656H	0657J	0658K

ECROU FREIN ZB

EXISTE EN VERSION INOX



Refs.	
1657A	06
1658B	08
1659C	010
1660D	012

ECROU H ZB

EXISTE EN VERSION INOX



Refs.	
1631Y	06
1633A	08
1634B	010
1635C	012

ECROU BORGNE ZB

EXISTE EN VERSION INOX



Refs.	
1646P	06
1647Q	08
1648R	010
4801V	012

La visserie spécialisée

VIS AUTOPERCEUSE



Refs.	Long	Unité
2761A	4.2 X 16 GALVA	C
2831Y	4.2 X 19 GALVA	Pièce
5229P	4.2 X 19 INOX (qui perce l'inox)	Pièce
2832Z	4.2 X 25 GALVA	Pièce

VIS AUTOPERCEUSE



Refs.	Long	Unité
3891P	4.2 X 16 BLANC	Pièce
4264G	4.2 X 19 BLANC	Pièce

VIS AUTOPERCEUSE

DOUBLE FILET BLANC 9010

existe aussi en version
INOX




Refs.	LONG	PERC	SERRAGE
5137N	5,5X85	4 à 12	35-50
6459M	5,5X98	2 à 5	50-78
5138P	5,5X105	4 à 12	38-70
5139Q	5,5X120	2 à 5	60-100
4804Y	5,5X130	2 à 5	70-110
5140R	5,5X130	4 à 12	61-95
4805Z	5,5X150	2 à 5	70-130
5141S	5,5X150	4 à 12	61-115
5142T	5,5X175	4 à 12	85-140
6063F	5,5X180	2 à 5	100-160
6060C	5,5X190	4 à 12	100-150
6064G	5,5X200	2 à 5	120-180
6061D	5,5X210	4 à 12	120-170
6460N	5,5X230	2 à 5	150-210
5143U	5,5X240	4 à 12	152-200
6062E	5,5X285	4 à 12	200-245

**TOUT COLORIS
DISPONIBLE
EN 72H**



NUANCIER STANDARD* (Les couleurs imprimées sont données à titre indicatif) :

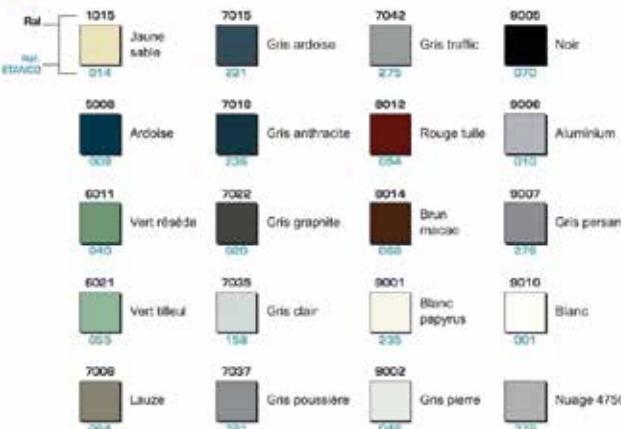

VIS AUTOPERCEUSE 5.5X25

Possibilité d'autres couleurs spécifiques

Refs.	Long	Couleur
6585R	5.5X25	RAL 7016
6586S	5.5X25	RAL 9005
6587T	5.5X25	RAL 1015
6588U	5.5X25	RAL 9006
6589V	5.5X25	RAL 9010

VIS BOIS H ZB

EXISTE EN D'AUTRES DIMENSIONS



Refs.	Dim
1677W	6x50
1680Z	6x80

CAVALIER POUR PANNEAU

DIFFÉRENTS MODÈLES
SELON VOTRE PANNEAU



VIS AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISEE POZIDRIV

EXISTE EN D'AUTRES DIMENSIONS



Refs.	Dim
0855W	4.2x19
0886X	4.2x25

VIS AUTOPERCEUSE TÊTE HEXAGONALE

EXISTE EN D'AUTRES DIMENSIONS




Refs.	Dim
1931L	4.2x25
2420V	4.8x32

VIS AUTOTARAUDEUSE



Refs.	Long	Refs.	Long
1219U	6.3x25	1222X	6.3x70
1220V	6.3x35	1223Y	6.3x90
1221W	6.3x50	1224Z	6.3x130

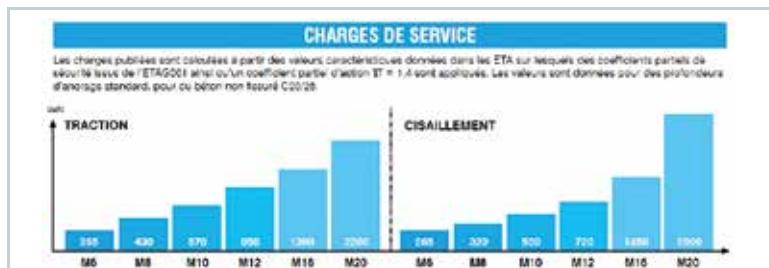

- Filetage long, écrou et rondelle montés.
- Douilles en 3 éléments garantissant une expansion équilibrée et bien répartie.
- Acier haute résistance pour des performances importantes.
- Extrémité avec chanfrein protégeant le filetage lors de la pose.

\varnothing	Refs.	L mm	t _{fix} mm	d _{cut} mm	h ₁ mm	h _{ef} mm	SW mm	L _f mm
M8	5157H	50	2	8	55	40	13	18.5
	4484R	70	20	8	55	40	13	38.5
	4485S	95	45	8	55	40	13	63.5
	4486T	130	80	8	55	40	13	98.5
	1823Y	165	115	8	55	40	13	100
M10	4487U	80	20	10	65	50	17	44.5
	4488V	95	35	10	65	50	17	59.5
	4894S	120	60	10	65	50	17	84.5
M12	4489W	100	20	12	80	65	19	59
	4490X	135	55	12	80	65	19	94
	5159K	180	100	12	80	65	19	100

L Longueur	t _{fix} Epaisseur maxi pièce à fixer	d _{cut} Diamètre perçage	h ₁ Profondeur perçage	h _{ef} Profondeur ancrage effective	SW Ouverture de clé	L _f Longueur de filetage
---------------	--	---	---	---	---------------------------	--

GOUJON D'ANCRAGE ZINGUE



Un goujon d'ancrage est constitué d'une tige filetée baguée terminée par un cône (ou noix) et pourvue d'une rondelle et d'un écrou. Il reprend le système éprouvé de la déformation, ici obtenue par l'expansion de sa bague qui vient se bloquer sur les parois du trou de forage, pour se verrouiller totalement dans les matériaux pleins.



Outil de pose FIC

- Expansion contrôlée par outil de pose

Outil permettant l'expansion d'une cheville cône à chasser.



Refs	\varnothing
0857S	6
0858T	8
0859U	10
0860V	12
0861W	16

Cheville Femelle Fic

- Acier zingué
- Matériaux béton et béton fissuré
- Long filetage intérieur
- Avec ou sans colerette

\varnothing	Refs.	L mm	d _{cut} mm	h ₁ mm	e _{min} mm
M6	2184Z	55	5	6	50
M8	2185A	85	30	6	75
M10	2186B	50	2	8	55
M12	2187C	70	20	8	55
M16	2188D	95	45	8	55



Cheville femelle avec cône intérieur pour charges lourdes homologuée. Revêtement : zingué. Produit homologué EOTA et CE. Utilisation : béton, béton armé, pierre. Recommandé pour l'installation de climatisation, cheville plafond, rambarde de plage, chapiteau, étagère industrielle, réverbère, rambarde de balcon, rambarde en bois.

FIXATION



CHEVILLE GALAXY



Refs.	Dim
6194V	5X25
4760C	6X30
4761D	8X40
4762E	10X50
5172Y	12X60
6199A	14X70

CHEVILLE BETON CELLULAIRE



Refs.	Dim
3030T	8
3031U	10
4186T	14

CHEVILLE DUO POWER



Refs.	Dim
6340X	6x30
6341Y	8X40
6534P	8X65
6342Z	10x50
6533N	12x70

CHEVILLE A CLOUER



Refs.	Long
0723C	5x27
0895G	5x37
0896H	5x47
6187N	6x32
0897J	6x40
0898K	6x55
0899L	6x67
3311V	8x45
0900M	8x60
0901M	8x75
0902P	8x100
2338K	8x120

CHEVILLE BÉTON ET PARPAING



Refs.	Dim	Refs.	Dim
4975Z	8X60	4503L	10X90
4502K	8X75	6646X	12X90
6645W	10X75	6647Y	12X110

VIS BETON



Refs.	Long
6020K	8x55
6043J	8X70
6044K	8X90
5332S	10X100
6368T	10X140

VIS CHASSIS



Dim
7.5X10
7.5X32
7.5X42
7.5X52
7.5X62
7.5X72
7.5X82
7.5X92
7.5X102
7.5X122
7.5X152
7.5X182
7.5X222
7.5X272
7.5X342
7.5X372

VIS BETON FIXATION PANNEAU



Dim
6.6X85
6.6X95
6.6X115
6.6X125
6.6X140
6.6X150
6.6X170
6.6X185
6.6X200
6.6X215
6.6X230
6.6X245
6.6X230
6.6X245
6.6X255
6.6X270

POSSIBILITE D'AJOUTER
UNE RONDELLE EPDM

RONDELLES EPDM



Refs.	Diam
1207G	5.5
1208H	6.5

CACHE ECROU POLYETHYLENE

EXISTE EN PLUSIEURS RAL



Refs.	Ø
6625A	Ø6
6626B	Ø8
6627C	Ø10
6628D	Ø12

CAPUCHONS POLYETHYLENE



Refs.	Coul
1262P	Blanc
1263Q	Rouge Tuile
1259L	Sable
1264R	Noir

ACCESSOIRES CHAMBRE FROIDE



U de sol, U de sol rainuré (en différentes largeurs 40 - 60 - 80 -100 -120 mm),
Chevron, Plinthes, Congés d'angle, Cornières, etc...

Tous nos accessoires PVC, plinthes, congés d'angles, sont en conformité avec la Directive européenne 2004/19/CE.

Pour des réalisations conformes aux normes sanitaire, hygiène et sécurité et idéales pour une démarche HACCP, nous proposons tous les accessoires de montage et de finition nécessaires à la réalisation de chambres froides ou de cloisonnements isothermes.


RIEDEAU A LANIERE

Ref. 6629E



Accessoires panneaux

CONGE D'ANGLE 3 ML

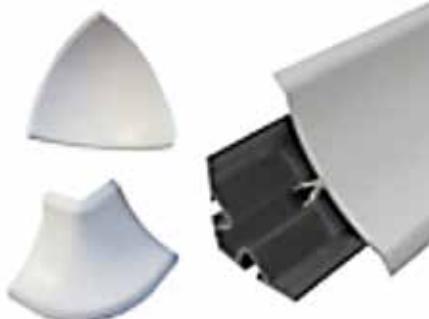

Refs.
6449B
6450C
6497A

Désignation
CONGE D'ANGLE MALE BLANC
CONGE D'ANGLE FEMELLE
ANGLE 3D

CONGE D'ANGLE FEMELLE ALU



Ref.
6630F

U DE SOL



Refs.	Larg	Unité
6525E	40	Pièce
6454G	60	Pièce
6455H	80	Pièce
6456G	100	Pièce
6457H	120	Pièce

PLINTHE HT 85



Ref. Désignation Unité
6451D HT 85 Pièce

Accessoires panneaux

PLINTHE HYGIENE+



Ref.
6631G

PROFILÉ DE RACCORD DE LAME EN 2 PARTIES LGRS 3M




Ref.
6654F

CORNIERE PVC



Ref.
6632H

CORNIERE PVC PLIABLE

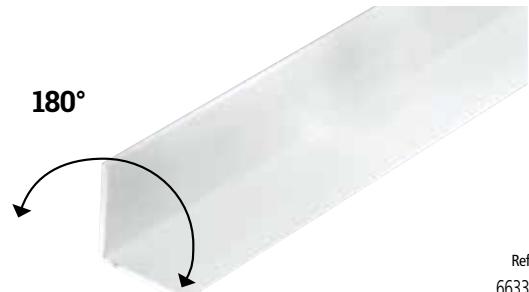

Ref.
6633J

CHEVRON PVC



Refs. Dim
6569Z CHEVRON 40/40 (3ml)
4829Z CHEVRON 70/40 (3ml)

LISSE DE PROTECTION 3ML



Ref.
6634K



SOUPAPE CHAMBRE FROIDE -30°C



Ref. Dim
6648Z Pour épaisseur cloison : 60 à 120mm

SOUPAPE CHAMBRE FROIDE -40°C



Ref. Dim
6649A Pour épaisseur cloison : 100 à 320mm

Accessoires panneaux

GLASBORD



Le GLASBORD est le produit idéal pour l'habillage des murs et plafonds de tout local agro-alimentaire mais également de tout type de supports existants (Rénovation de murs endommagés tels que faïences, murs peints, panneaux isothermes ...), afin d'obtenir des parois et des plafonds hygiéniques et alimentaires.



Variation des matériaux :

Différentes variantes de matériaux afin de satisfaire aux différentes applications
Résistance au feu (Bs1 - d0, Bs2 - d0), protection des surfaces, épaisseurs du matériau (1,9, 2,3 et 3,0 mm) et poids (1,54 kg / m² jusqu'à 4,84 kg / m²).

Revêtement surfaseal :
Revêtement spécial de la feuille - cette étanchéité procure une résistance inégalée aux germes et aux produits chimiques!
Encore plus facile à nettoyer que les feuilles sans revêtement surfaseal.

Résine synthétique :
Les composites renforcés de fibres de verre sont les matériaux du futur. Pendant la production, les fibres de verre sont imprégnées de résine synthétique.
Les panneaux sont collés directement sur divers substrats avec de la colle spéciale HYDEWA puis scellés.

Fibres de verre :

Grâce aux fibres aléatoires intégrées, le panneau en fibre est léger mais très robuste et résistant aux intempéries, insensible à la corrosion étanche, résistant aux chocs et à l'abrasion.

PLAQUE PVC 1200 X 2500 MM



Refs.	Désignation	Epais	Unité
6457K	1200/2500	2 mm	Pièce
4532R	1200/3000	2 mm	Pièce
6609R	1200/3000	10 mm	Pièce

SUSPENTES CHAMBRE FROIDE




T alu + Trappes

PROFIL T ALU

Refs.	Dim
5410Y	T35
6513S	T35
6549D	T50
6635L	T50
	4ML
	5ML
	5ML
	4ML



CONFORME AU
CAHIER 3626V3

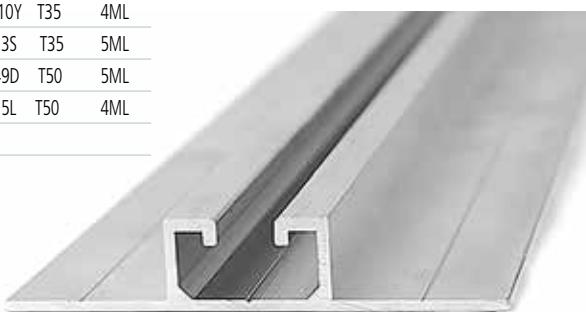

T DE SUSPENTE

Ref.	Dim
4181N	5ML

CONFORME AU
CAHIER 3626V3



TRAPPE DE VISITE ALU LAQUÉ

SUR MESURE
NOUS CONSULTER



Refs.	Dim
6605M	500X500
6606N	600X600
6607P	800X800
6608Q	1000X1000

T DE SUSPENTE COUPE FEU

Ref.	Dim
6636M	5ML

CONFORME AU
CAHIER 3626V3



COUPE FEU



Les suspentes

ECLISSE POUR T ALU 35T - 50T

Ref. 6289U



COULISSE POUR T ALU AVEC RUPTURE THERMIQUE

RUPTURE THERMIQUE



Refs.	Diam
6548C	M10
6512R	M8

CHAPPE DE TRINGLERIE



Ref. 6507L Diam M10 Long 40MM

Les suspentes

KIT CEINTURAGE POUTRE BETON 41



Ref. Long Unité
4898W 500 MM Pièce

BOUCHON INSERT M 10 BLANC 9010



Ref. Unité
1764M Pièce


SUSPENTE RAPIDE IPN



M10 →


Refs.	Long	Unité
6421X	110 MM	Pièce
4900Y	240 MM	Pièce

PIÈCE DE RÉGLAGE ORIENTABLE

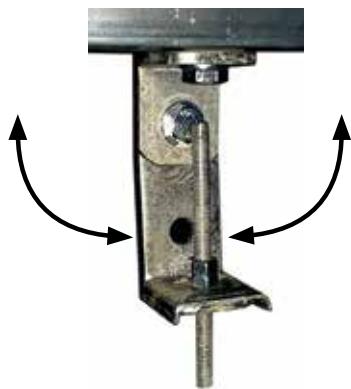

Orienteable à 180°
Ref. Diam
6263R M8 / M10

PIÈCES DE RÉGLAGE FIXE

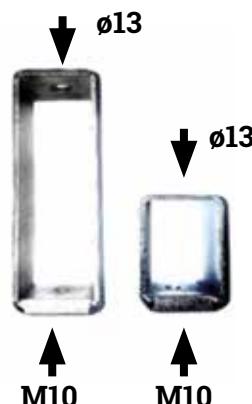

Refs.	Haut	Unité
6263R	120 MM	Pièce
6510P	50 MM	Pièce

SUSPENTE COMPLETE AVEC PIÈCE DE RÉGLAGE 41X41



Refs.	Long
6433K	300 MM
6434L	400 MM
6435M	500 MM

PINCE ANCRAGE

Refs.	Diam
2171L	M8
1965W	M10
2035U	M12




apave Cable de suspension

CABLE DE SUSPENSION



Refs.	LONG	POIDS
4194B	1M	45KG
4195C	2M	45KG
4196D	3M	45KG
4197E	5M	45KG
4198F	10M	45KG
4199G	3M	90KG
4200H	5M	90KG
4201J	10M	90KG
4202K	4M	300KG
4559U	5M	300KG
4560V	10M	300KG

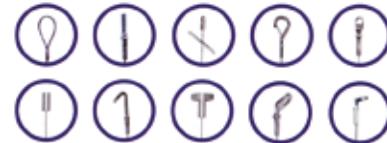

Embouts disponibles

- Mécanisme autobloquant à double canal
- Boîtier monobloc
- Ajustable, déverrouillage par clé
- Esthétique
- Se décline en 5 tailles
- Charge de travail jusqu'à 325 Kg

CABLE DE SUSPENSION SISMIQUE



Ref. Long
6653E N2 3ML

Pour l'haubanage et la sécurisation des équipements et composants non structuraux suspendus.
Idéal pour l'haubanage d'équipement répondant aux normes parasismiques.
Câble pré-étiré certifié.
Fabriqué selon les standards :
ASTM A1023, ASTM A931.
Disponible en longueurs standards de 3 m, 4,5 m et 6 m.

PINCE DE TENSION POUR CABLE

Ref.
6598 E



ŒILLET A VIS



Refs. Long
6437P 8 X 200
6438P 10 X 200

PROTECTION DES OUVRAGES

Rails de protection



Les rails de protection en PE (polyéthylène), résistant jusqu'à -30 degrés, ont un design spécialement conçu pour avoir une plus grande zone d'impact. Les fixations cachées les rendent idéales pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, salle blanche, entrepôts de stockage temporaire, etc...

Vendu avec les accessoires d'installation.

Ref.
6637N




POTELET

Potelet de protection de passage polyéthylène résistant aux chocs. Piquets de protection de portes et d'accès. Fixation mécanique cachée dans tous types de supports, résistant jusqu'à -30 degrés.



Ref.
6638P

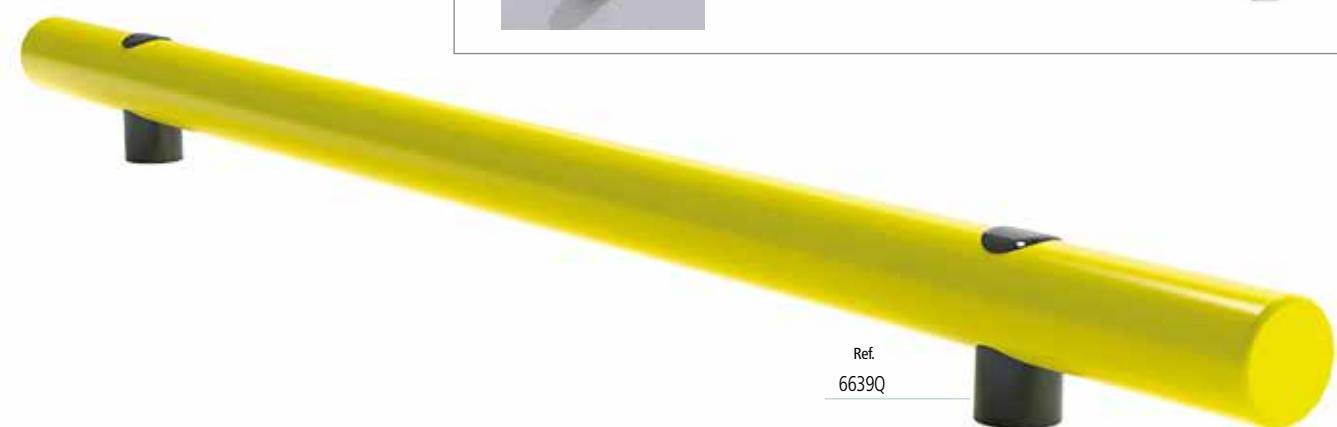

Ref.
6639Q

ISOLATION DES CHAMBRES FROIDES



ISOLANT DE SOL

Refs.

6481J 215 KPA

6640R 300 KPA

6641S 420 KPA

Pour toute étude
nous contacter



PRIMAIRE BITUME E Ref. 6642T



POLYANE 200 MICRON



Ref.
6250C

MANCHON ISOLANT POUR TIGE FILETEE



Ref.
6475C

Unité
Pièce

PARE VAPEUR TURBO STICK



Ref.
6643U

Mastics et mousses

MASTICS



MASTIC FONGIFIX TRANSPARENT
IANESCO
Ref : 3876Y



MASTIC FONGIFIX BLANC
9010 IANESCO
Ref : 5327N



MASTIC BUTYFIX BLANC
BUTYL
Ref : 4785D



MASTIC COUPE FEU
Ref : 3880C



MASTIC COLLE POLYURETHANE
Ref : 3000V POLYURETHANE BLANC
Ref : 2804V POLYURETHANE GRIS
Ref : 4386B POLYURETHANE NOIR



MASTIC HAUTE TEMPÉRATURE
Ref : 3879B

NUANCIER RAL POUR LES MASTICS FONGIFIX



MASTIC ACRYLIQUE
Ref : 2803U



MASTIC COLLE HIGH POWER TURBO
Ref : 884G



MASTIC SILICONE SNF - AM85
Ref : 6644V

MASTIC ET MOUSSE



PISTOLET MOUSSE PU

Ref. 2813E Unité Pièce



PISTOLET SILICONE PRO



Ref. 4631U Unité Pièce

PISTOLET SILICONE ELECTRIQUE



Ref. 5160L Unité Pièce

MOUSSES



MOUSSE PU
PISTOLABLE
Ref. 4973X



MOUSSE PU
PISTOLABLE
COUPE FEU
Ref. 2536R



NETTOYANT MOUSSE PU



Ref. 2814F Unité Pièce

Froth Pack

FROTH PACK 600

Ref. Désignation
6261P FROTH PACK 600



Isolation simple et rapide pour le professionnel. Volume final atteint en 60 secondes, durcissement en 5 minutes. Tous nos produits ont une chose en commun : aucune machine n'est nécessaire à leur application. Chauffez, raccordez, fixez, pulvérisez.

FROTH PACK 180 ML + KIT GHA



Ref. Désignation
6423Z FROTH PACK 180ML + KIT GHA

KIT GHA




Ref. Désignation
6424A KIT GHA

FROTH PAK MINI KIT



Ref. Désignation
6428 E FROTH PAK MINI KIT

GICLEUR CONE SPRAY FROTH PAK

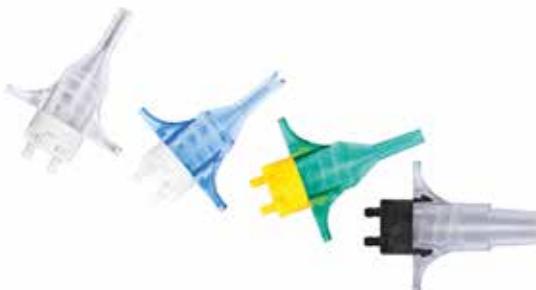

Ref. Désignation
6425B GICLEUR CONE SPRAY FROTH PAK

Accessoires divers

MÈCHES SDS

4 TAILLANTS



Dim. Refs.

6X115	0005 E
6X165	0006F
6X215	0319G
8X115	0007G
8X165	0008H
8X215	0381W
8X265	0386B
10X115	0131L
10X165	0165W
10X215	0400R
10X265	0403U
12X160	0269E
12X210	0404V
12X260	0405W

RIVET



Refs. Mat. Dim.

0253N	ACIER	3X8
0255Q	ACIER	3X12
0256R	ACIER	4X8
0258T	ACIER	4X12
0259U	ACIER	4X16
0214X	ALU/ACIER	3X8
0215Y	ALU/ACIER	3X10
0217A	ALU/ACIER	3X14
0222F	ALU/ACIER	4X8
0223G	ALU/ACIER	4X10
0224H	ALU/ACIER	4X12
0226K	ALU/ACIER	4X16
0228M	ALU/ACIER	4X20
0230P	ALU/ACIER	4.8X8
0232R	ALU/ACIER	4.8X12
0234T	ALU/ACIER	4.8X16
0236V	ALU/ACIER	4.8X16
0720Z	INOX	4X10
2593A	INOX	4X8
0720Z	INOX	4X10
2594B	INOX	4X12
2593 E	INOX	4.8X10
2 598 F	INOX	4.8X14
2599G	INOX	4.8X16
2600H	INOX	4.8X20

FORET HSS ET COBALT



EMBOUT CARRÉ

N2 50MM



Ref. Unité
2765E Pièce

TELEMETRE LASER GEODIST50



Ref. Unité
6515U Pièce

CORDEAU A TRACER



Ref. Unité
4390F Pièce

VENTOUSE A POMPE 120KG



Ref. Unité
6485N Pièce

LASER LIGNES GEO1X-360-VERT



Ref. Unité
6514T Pièce

DISQUE A TRONÇONNER



3197B	Dim.
2395U	115X1.6
6334R	115X3
5639N	125X0.8
2899U	125X1.6
2900V	230X2
2393S	230X3

Accessoires divers

BANDE BUTYL



Refs.	Larg
5330Q	75 MM
6467U	100 MM
6339W	150 MM

RUBAN ADHESIF ALU



Refs.	Dim
2893N	50MM X 50ML
2894P	63MM X 50ML
2895Q	75MM X 50ML

MOUSSE ADHESIVE DOUBLE FACE



Ref.	Dim
6469W	L19mm X 30ML // EP1MM

RUBAN ADHESIF PE ORANGE



Ref.	Larg
4435Q	50 X 33mm

CUTTER



Ref.	Unité
3937L	Pièce

CRAYON CELLUGRAPH



Ref.	Unité
5154G	Pièce

LUNETTE SLAM INCOLORE



Ref.	Unité
5048Z	Pièce

CASQUE ANTI BRUIT



Ref.	Unité
3526Q	Pièce

COMBINAISON GRAND FROID



Ref.	Unité
6652D	Pièce

GANT ANTI COUPURE



Ref.
3549M

GANT POLYAMIDE



Refs.	Dim.
6376B	TAILLE 7
4834E	TAILLE 8
4859F	TAILLE 9
4860G	TAILLE 10
6377C	TAILLE 11

ACCESSOIRES



Accessoires divers

LAME DE SCIE SABRE

Refs.	Dim.
4882E	150MM
4883F	200MM
5022X	300MM



LAME DE SCIE SAUTEUSE



Refs.	Dim.
4906D	55MM
4907E	100MM
5021W	152MM
6448A	220MM

NETTOYANT PANNEAU ECO ORANGE



Ref.	Unité
5910W	Pièce

CHIFFONS 100% COTON



Ref.	Unité
4861H	Pièce

SAVON SPECIAL PEINTURE



Ref.	Unité
3658A	Pièce

PEINTURE AEROSOL RAL 9010



Ref.	Unité
3900X	Pièce

ACETONE



Ref.	Unité
6651C	1 L



Ref.	Unité
6496Z	5L

Outillage

SCIE SAUTEUSE

MWK M18 FBJS-0X

Ref: 6462Q



VISSEUSE A CHOC

18V M18FID2-0X

Ref: BLIM18CID/0



SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE

Ref: 6601H



Profondeur de coupe 120mm

MEULEUSE MWK CAG 125X-0X

Ref: 6461P



SCIE SABRE 18V

M18FSZ-0X

Ref: 3888L



VISSEUSE MWK

M18 FDD

Ref: 6468V



PACK ENERGIE

18V 5 AH M18

Ref: 5944G




PERFORATEUR SDS+ M18 CHPX-0X

Ref: 6477E



FRIGORIFIQUE

ITP FRIGO POLYURETHANE

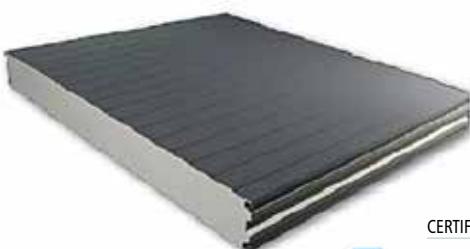

ÉPAISSEURS :

60-80-100-120-150-180-200-220-240

Epaisseurs des tôles (mm) : 0,5 ; 0,6

CERTIFICATIONS :



CSTB
le futur en construction



DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATI



QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

MEC WR Laine de Roche

CLASSEMENT AU FEU A2-S1-D0 // COUPE-FEU 1H - 2H - 3H



CERTIFICATIONS :



CLASSEMENT AU FEU
A2-S1-D0



CSTB
le futur en construction



DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATI



QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

TOITURE

PENTA POLYURETHANE



ÉPAISSEURS :

30-40-50-60-80-100-120-150

Epaisseurs des tôles (mm) :
0.4 -0.5 -0.6 galvanisé laqué polyester

CERTIFICATIONS :



CSTB
le futur en construction



DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATI



QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

PENTA WR Laine de Roche

CLASSEMENT AU FEU A2-S1-D0



CERTIFICATIONS :



CLASSEMENT AU FEU
A2-S1-D0



CSTB
le futur en construction

DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATI



QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

BARDAGE

MEC POLYURETHANE



Largeur utile: 1.000 mm

ÉPAISSEURS :

30-40-50-60-80-100-120-150

Epaisseurs des tôles (mm) :
0.4 -0.5 -0.6 acier galva laqué polyester

CERTIFICATIONS :



CSTB
le futur en construction



DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATI



QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

MEC WR Laine de Roche

CLASSEMENT AU FEU A2-S1-D0 // COUPE-FEU 1H - 2H - 3H



CERTIFICATIONS :



CLASSEMENT AU FEU
A2-S1-D0



CSTB
le futur en construction

DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATI



QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT



 **09 77 56 06 43**

 25, avenue de Foncouverte - 84000 Avignon

 contact@fixone.eu